



## 620 超快型 (升级版)

自动挡车栏杆 (杆长可达3米)

- 带开/关推杆液压挡车器
- 释放系统采用三角钥匙
- 带减速调节功能
- 完备的不锈钢外壳(STS型)或AISI316L
- 新增加功能:内置车辆检测器  
总线技术

**FAAC**  
*Simply automatic.*

# 620超快型 (升级版)

## 自动档车栏杆



杆固定器




机箱



624 BLD电控板



### 安装典型示例

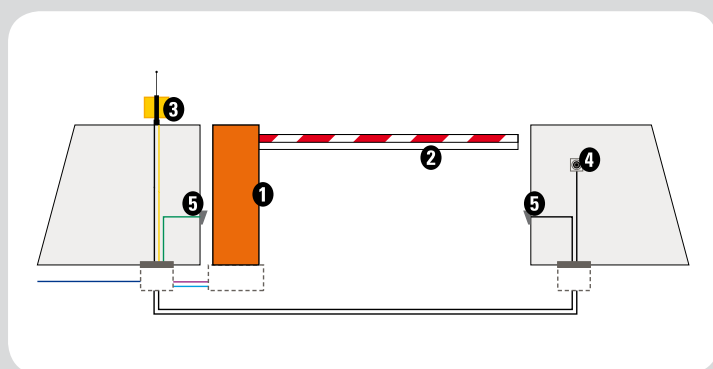

#### 参考 数量 描述

- ① — 1 — 带624BLD内置电控板620超快型主机  
1 — 方杆固定器  
1 — 安装底板
- ② — 1 — 2315 mm方杆  
1 — 433或868接收器  
1 — 433或868遥控器
- ③ — 1 — FAAC指示灯
- ⑤ — 1 — FAAC红外对射光电开关
- ④ — 1 — T10钥匙开关

#### 620超快型尺寸及技术规格

电源电压	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
电机	单相, 双向
吸收功率	220 W
吸收电流	1A
电机转速	2,800 rpm
泵流量	3 l/min.
电机转动热保护	130°C
有效扭矩	0-100/ 0-80 Nm
电子减速	可调节
工作环境温度	-20°C ÷ +55°C*

含油重量	80 kg
油型	FAAC HP OIL
杆身处理	电泳
表面喷涂	聚脂 RAL 2004
防护等级	IP 44
散热	风扇
杆型	方杆-圆杆-防撞圆杆
尺寸(长x宽x高) mm	350x170x1080
启动电容	8µ F 400 V
*适合-40°C ÷ +55°C参照	

型号	适应性			电控装置
	最大杆长 (mm)	开启时间 (秒)	使用频率 (%)	
620 超快型 SX/DX (0.7/0.7秒)标准型	2815	0.7/0.7秒	100	内置624 BLD电控板
620 超快型 SX/DX (0.7/0.7秒)不锈钢型	2815	0.7/0.7秒	100	内置624 BLD电控板