

24h 自助银行门禁



产品特色

无人值守的自助银行门禁，为了方便与每一个客户和更高的提升金融行业的服务，在自助银行里都设有 24 小时的：自动取款机、自动登折机、外币兑换机.....储户们手持信用卡在机器前享受着电子化金融服务的便捷与潇洒。

自助银行网点的门禁系统适应于所有银行卡，最安全的自助银行门禁是不联网的而是单机版的，因为单机版的【24h 自助银行门禁】系统用户在使用银行刷卡门禁过程中没有任何纪录，只有在取款时银行才有纪录，银行需要的有效数据是在取款机上的实际操作数据，和监控系统的实时录像。而不是在自助银行门禁系统的进门刷卡资料。

【24h 自助银行门禁】主要用于 ATM 自助银行门禁管理，高级会所等领域；无卡片容量限制，任何银行提款卡均可刷卡使用，**刷任意一张银行卡，都会产生一个干接点（继电器）输出**，根据需要，可接驳卡号实时信息记录器。有干接点自动开门信号输出，可同时接门禁电锁和自动门机。

【24h 自助银行门禁】磁头阅读符合 ANSI/ISO 标准；锌合金金属外壳坚固耐用，防拆螺丝固定设计，防盗防撬；采用独特抗干扰措施，适合各种环境安装使用。进口合金磁头，超耐磨、高灵敏度，支持高低速划卡。特有大容量场效应管电锁输出模块，可直接接各种功率的电锁，并已作内部时差配合，确保顺畅自动拨锁开门。刷卡状态声光双重指标，并具有防撬报警远程接点输出。


产品特点

- 磁头阅读符合 ANSI/ISO 标准；
- 专有的磁卡识别技术，适合各种银行卡和存折；
- 具有与计算机联机和脱机运行的特色；
- 锌合金金属外壳坚固耐用；
- 进口合金磁头，超耐磨、高灵敏度；支持高低速划卡；
- 防拆螺丝固定设计，特有防撬报警按钮；
- 采用独特抗干扰措施，适合各种环境安装使用。

技术参数

工作电源	DC 12V
通讯方式	非联网型
支持卡类	支持任何银行卡均可刷卡开门
用户容量	无限制
静态功耗	静态电流：22 mA 动态电流：40 mA
磁卡标准	ISO7811-7815
磁头寿命	大于 60 万次
允许刷卡速度	10 ~ 120cm/s
最大电流	允许最大电锁输出电流 3A(12V)
工作环境温度	-42 度 ~ 45 度
工作环境湿度	10 ~ 90%RH
外形尺寸	138L × 56W × 32H mm
产品净重	400 克

接线定义

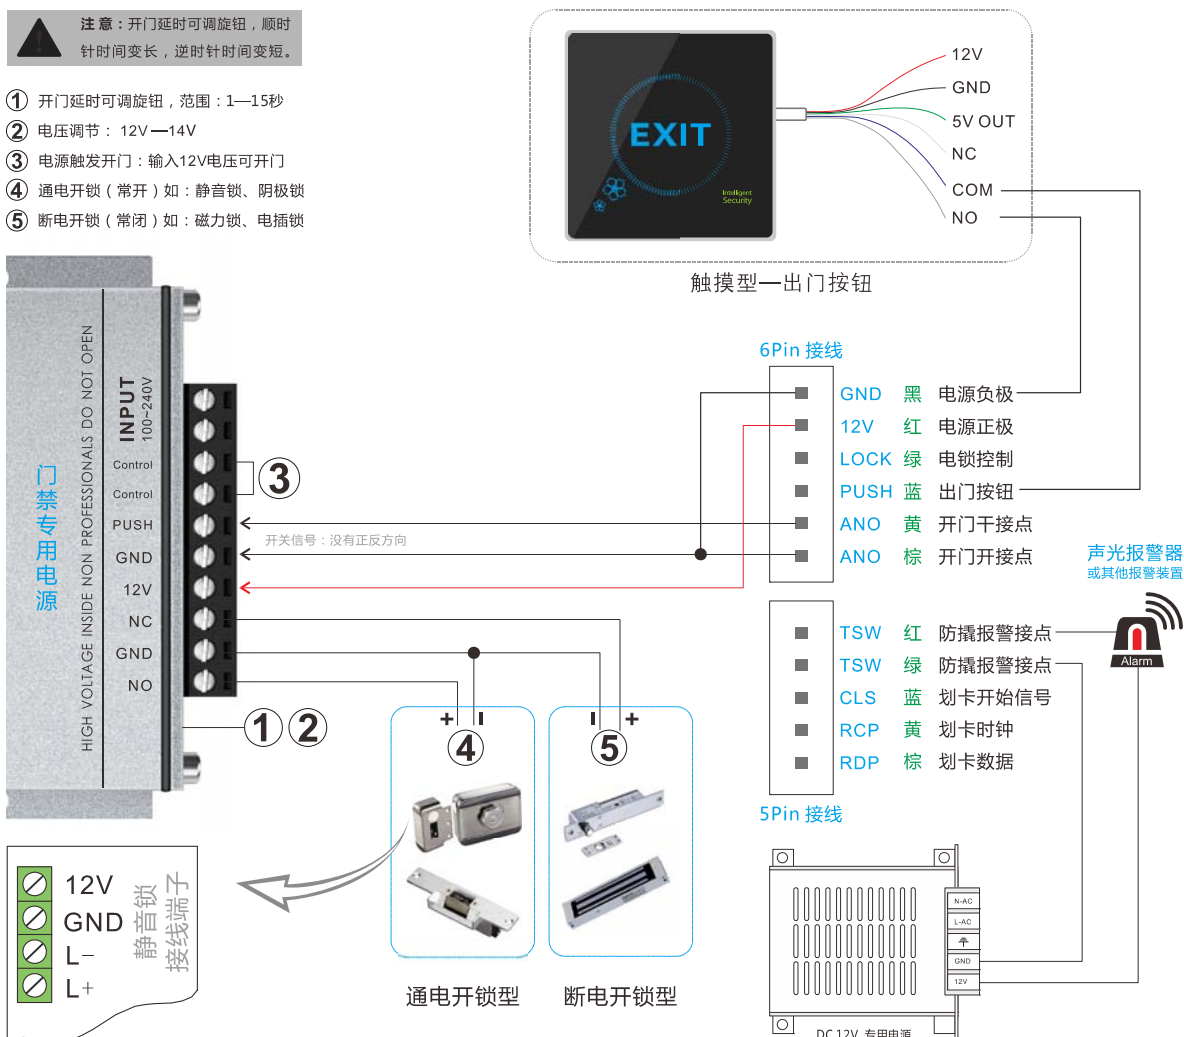

注意事项

- 1、配接各类电锁使用时，为了消除回流火花，请务必依照上述接线图例反向并接随机配备的二极管（二极管的白色标段接电锁的正极）。
- 2、请勿使用卡片以外物件进行划卡；正常情况下应每隔 120 天用专用清洁磁卡进行磁头划卡清洁。
- 3、直流稳压电源的实际输出电流，必须大于电锁的最大动作电流（最好达到 1.5 倍以上）。